


Mieux connaitre son matériel

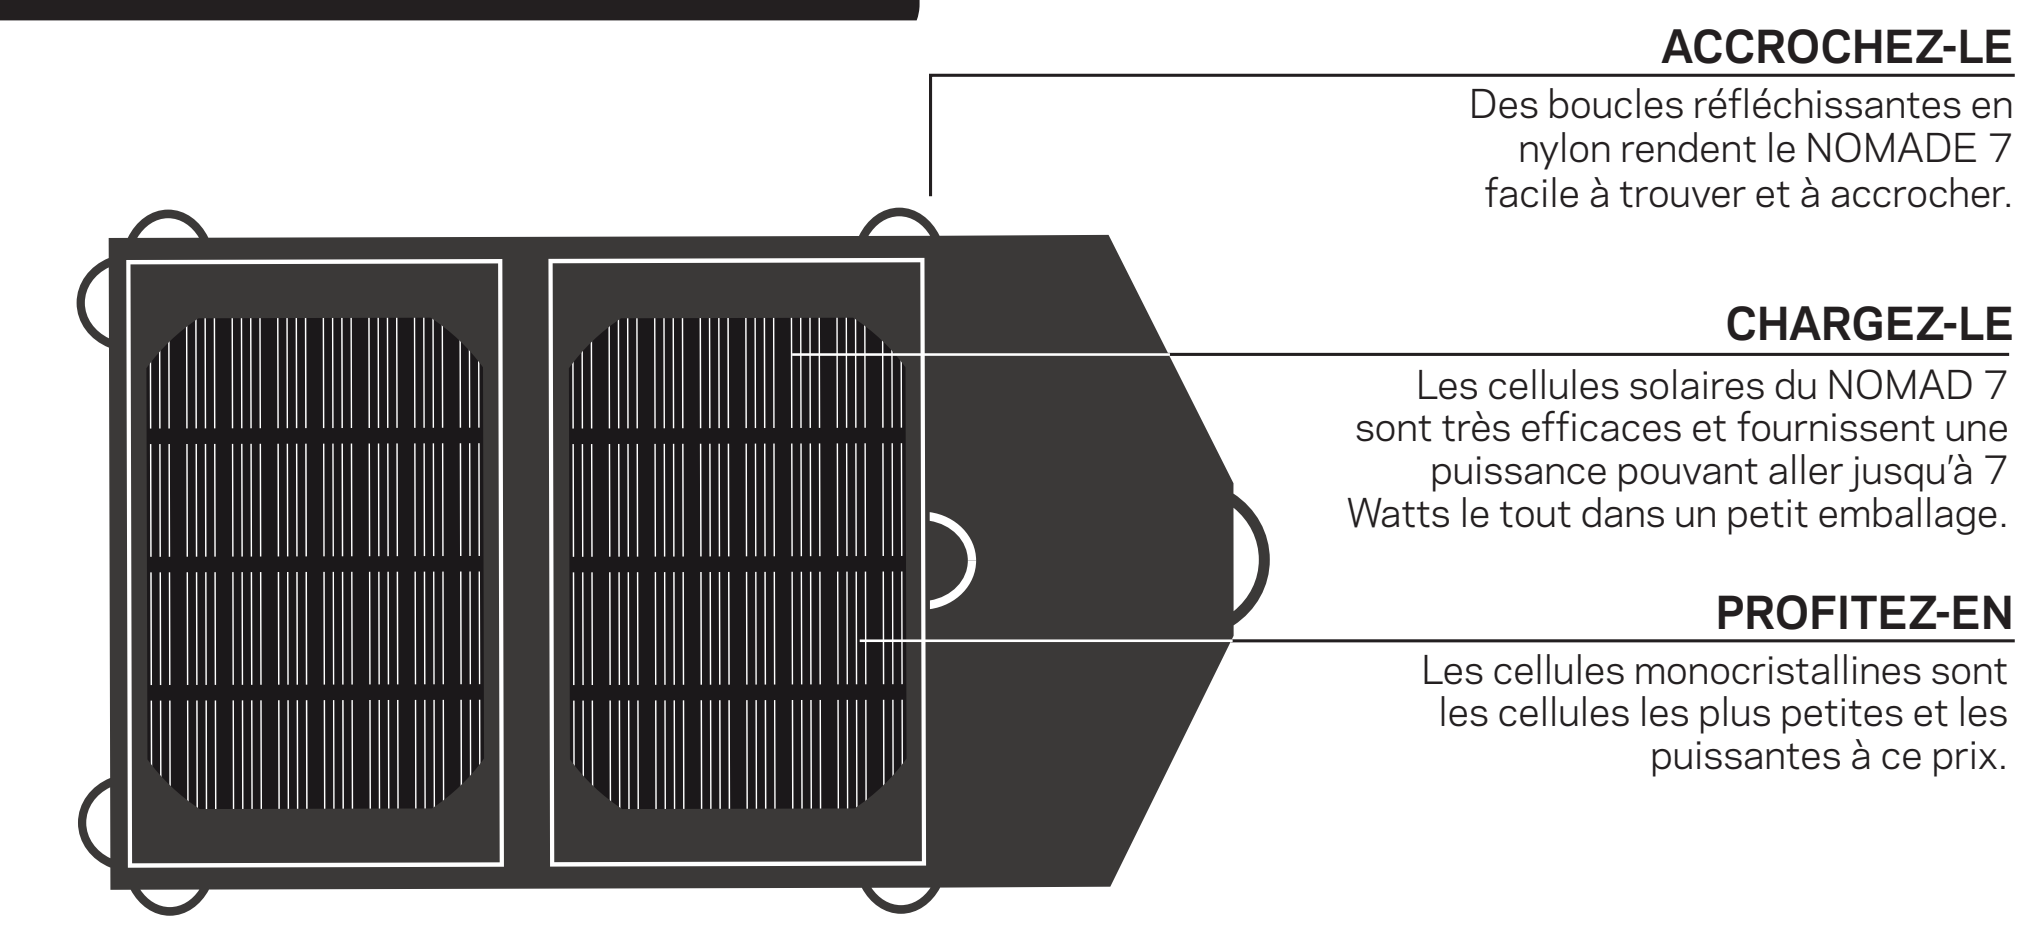


ACCROCHEZ-LE
Des boucles réfléchissantes en nylon rendent le NOMADE 7 facile à trouver et à accrocher.


CHARGEZ-LE
Les cellules solaires du NOMAD 7 sont très efficaces et fournissent une puissance pouvant aller jusqu'à 7 Watts le tout dans un petit emballage.


PROFITEZ-EN
Les cellules monocristallines sont les cellules les plus petites et les puissantes à ce prix.

Pour commencer

1. Assurez-vous d'ACTIVER VOTRE GARANTIE sur www.GOALZERO.com/warranty
2. Décollez et ôtez le film protecteur des cellules solaires.
3. Positionnez-le en l'orientant en direction du soleil (voir schéma ci-dessous).
4. Branchez votre périphérique dans l'un des ports de charge.

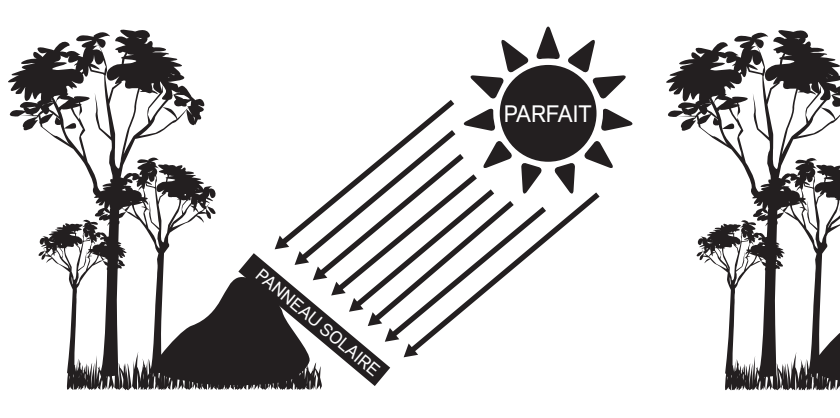







Mode d'emploi

❶ *Port de sortie USB*
Prend en charge n'importe quel câble USB standard pour charger des périphériques USB.

❷ *Port de sortie solaire*
Recharge le chargeur GUIDE 10 Plus, plus rapide que l'USB.

❸ *Sortie 12V et adaptateur de voiture*
Connectez l'adaptateur voiture (inclus) pour charger de petits périphériques 12V.

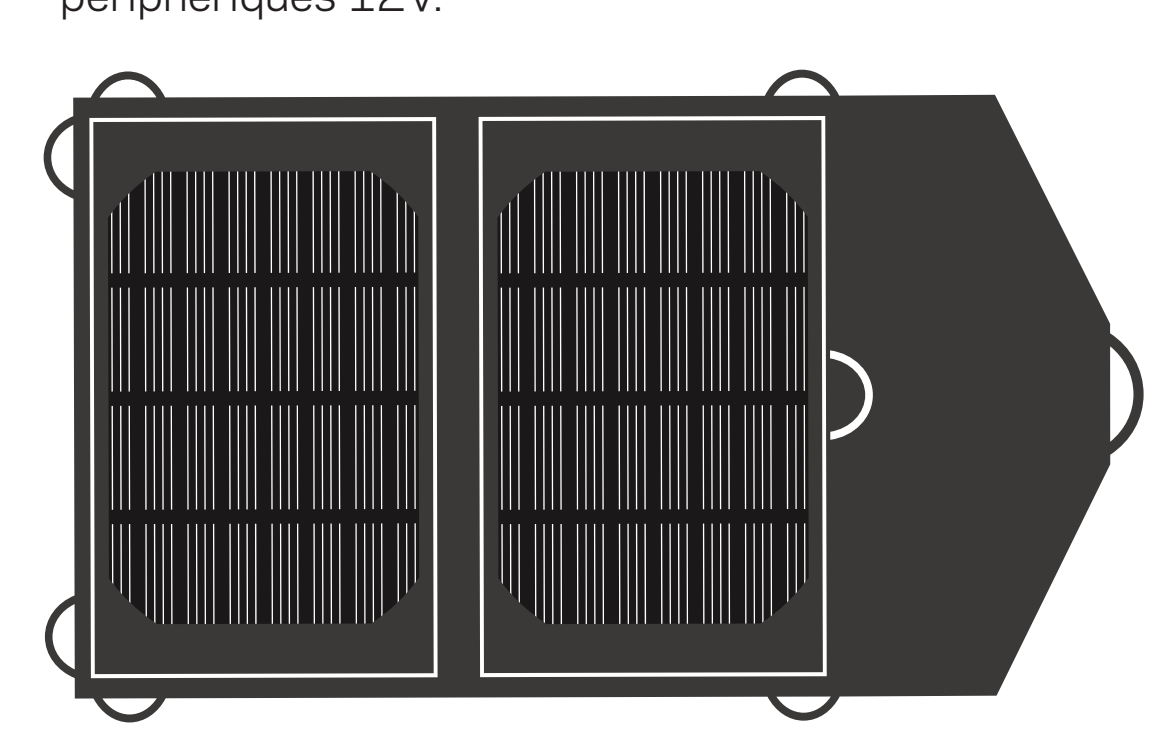

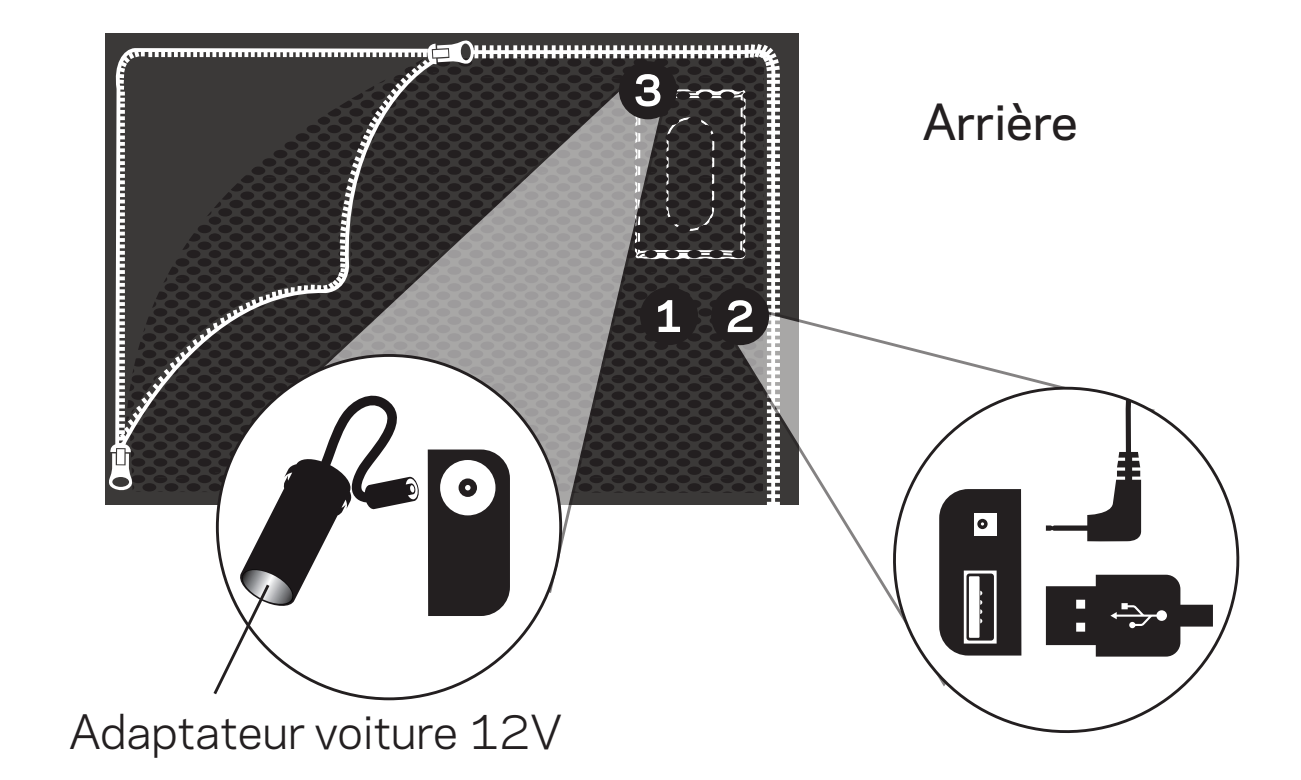

Arrière

Adaptateur voiture 12V

Caractéristiques techniques

Utilisation	
Recharge les appareils suivants :	*Temps de charge approximatif :*
Chargeur Guide 10 Plus	2-4 heures
Téléphone portable, lecteur MP3	1-3 heures
Smartphone, GPS, appareil photo USB	2-4 heures
N'est pas compatible ave les tablettes, comme les iPad.	
Entrées	
Panneau solaire	Puissance moyenne : 7W Type de cellule : monocristalline Tension circuit ouvert : 6.5-7V Conversion eff. : 17-18% Surface d'une cellule : 0.0394 m²
Sorties	
Port USB	5V, 1.0A max (5W), régulation linéaire
Port 12V	13-15V, 0.2A max (3W), régulation boost
Port solaire	6-6.5V, 1.0A max (6W), non régulé
Informations générales	
Poids (sans emballage)	0.8 lbs (0.36 kg)
Dimensions (plié)	6x9x1 in (15x26x2.5 cm)
Dimensions (déplié)	17x9x0.1 in (43x23x0.25 cm)
Garantie	12 mois
Certifications	FCC et CE
Température optimale en fonctionnement	0-120°F (-17-48°C)

Fourni avec

Adaptateur pour voiture 12V

Questions fréquentes

Que puis-je charger avec mon NOMAD 7 ?
Le NOMAD 7 charge la plupart des appareils USB et 12V (sauf les tablettes).

Est-il possible d'utiliser les ports USB et 12V simultanément pour charger deux appareils en même temps ?
Oui. Le NOMAD 7 divisera l'énergie solaire reçue en deux pour alimenter les deux ports et charger deux appareils en même temps. Il est possible que certains appareils ne soient pas compatibles.

Pourquoi est-ce que je rencontre des difficultés pour charger mon Smartphone ?
Les Smartphones ont besoin d'une alimentation constante et très spécifique. Si votre NOMAD 7 est orienté correctement, il ne devrait pas y avoir de problème.Cependant, la plupart des problèmes de charge rencontrés avec les Smartphones peuvent êtrecorrigés en utilisant une source d'alimentation intermédiaire telle qu'un chargeur Guide 10 Plus GOAL ZERO par exemple.

Le NOMAD 7 est-il étanche ?
Le NOMAD 7 résiste aux intempéries et ne sera pas endommagé si vous l'exposez à la pluie ou à la neige.

Quels types de cellules solaires utilisez-vous dans le NOMAD 7 ?
Nous utilisons la technologie monocristalline, une technologie de pointe permettant de fournir plus de puissance au centimètre carré que n'importe quelle autre technologie solaire sur le marché.

Peut-on relier un NOMAD 7 avec d'autres appareils ?
Oui, vous pouvez relier jusqu'à quatre NOMAD 7 entre eux.

Compatible avec

La plupart des appareils USB portables tels que :
Téléphone portable
Smartphone
Navigateur GPS
Lecteur MP3

Les produits GOAL ZERO suivants:
Chargeur Guide 10 Plus
Haut-parleurs ROCK OUT
Lampe torche BOLT
Lampe frontale BLAZE

GOAL ZERO POWER ANYWHERE

MANUEL D'UTILISATION



- Activez votre garantie
- Regardez la vidéo de démonstration
- Téléchargez le manuel d'utilisation



CONTACTEZ-NOUS :

Numéro vert :
888.794.6250

675 West 14600 South
Bluffdale, UT, 84065

WWW.GOALZERO.COM

Nous sommes fiers de soutenir Tifie Humanitarian

WWW.TIFIE.ORG